

標準モデム

ARRIS CM820



- ① POWER…点灯が正常。
点滅／消灯＝電源ケーブルの接触不良またはモデム故障。
- ② DS…点灯が正常。
点滅／消灯＝モデム故障または回線障害。
- ③ US…点灯が正常。
点滅／消灯＝モデム故障または回線障害。
- ④ Online …点灯が正常。
点滅／消灯＝モデム故障または回線障害。
- ⑤ Link …点灯／点滅が正常。
消灯＝端末やルーター等機器との接続ができていないため、
接続を確認してください。
※接続機器のLANケーブル接続口等がギガ対応でない場合は、
ランプはオレンジになります。

MASPRO 77TCM6



- ① パソコン …点灯／点滅が正常。
消灯＝端末やルーター等機器との接続ができていないため、
接続を確認してください。
- ② ケーブル …点灯が正常。
点滅・ステイタスランプ点灯＝データ通信中。
点滅・ステイタスランプ消灯＝モデム故障または回線障害。
- ③ ステイタス…点灯が正常。
点滅／消灯＝モデム故障または回線障害。
- ④ 電 源…点灯が正常。
消灯＝モデム故障。

標準モデム

ARRIS CM6182



- ① POWER **点灯が正常。**
点滅／消灯＝電源ケーブルの接触不良またはモデム故障。
- ② RECEIVE **点灯が正常。**
点滅／消灯＝モデム故障または回線障害。
- ③ SEND **点灯が正常。**
点滅／消灯＝モデム故障または回線障害。
- ④ Online **点灯が正常。**
点滅／消灯＝モデム故障または回線障害。
- ⑤ Link **点滅が正常。**
消灯＝端末やルーター等機器との接続ができていないため、
接続を確認してください。
※接続機器のLANケーブル接続口等がギガ対応でない場合は、
ランプはオレンジになります。

WiFi内蔵モデム

ARRIS DG6700C



- ① POWER ... **点灯が正常。**
消灯＝電源ケーブルの接触不良またはモデム故障。
- ② RECEIVE ... **点灯が正常。**
点滅／消灯＝モデム故障または回線障害。
- ③ S E N D ... **点灯が正常。**
点滅／消灯＝モデム故障または回線障害。
- ④ ONLINE ... **点灯が正常。**
点滅／消灯＝モデム故障または回線障害。
- ⑤ 2.4 G ... WiFi、2.4GHz帯の電波出力時に点灯。
無線接続・データ通信時に点滅。
- ⑥ 5 G ... WiFi、5GHz帯の電波出力時に点灯。
無線接続・データ通信時に点滅。
- ⑦ WPSボタン...WPS(Wi-Fi Protected Setup)の設定ボタン。

住友電工 BCW720J



- ① POWER ... **点灯が正常。**
消灯＝電源ケーブルの接触不良またはモデム故障。
- ② D S ... **点灯が正常。**
点滅／消灯＝モデム故障または回線障害。
- ③ U S ... **点灯が正常。**
点滅／消灯＝モデム故障または回線障害。
- ④ Online ... **点灯が正常。**
点滅／消灯＝モデム故障または回線障害。
- ⑤ LAN1～4 ... ランプと反対側の面にあるLANケーブル接続口にLANケーブルが差し込まれている場合にランプが点灯。有線でデータ通信時に点滅。
- ⑥ WLAN2.4GHz ... WiFi、2.4GHz帯の電波出力時に点灯。
無線接続・データ通信時に点滅。
- ⑦ WLAN5GHz ... WiFi、5GHz帯の電波出力時に点灯。
無線接続・データ通信時に点滅。
- ⑧ W P S ... WPS(Wi-Fi Protected Setup)での設定時に点灯。
セキュリティ設定時には点滅。


WiFi内蔵モデム

CISCO DPC3828



- ① POWER ... **点灯が正常。**
消灯＝電源ケーブルの接触不良またはモデム故障。
- ② D S ... **点灯が正常。**
点滅／消灯＝モデム故障または回線障害。
- ③ U S ... **点灯が正常。**
点滅／消灯＝モデム故障または回線障害。
- ④ ONLINE ... **点灯が正常。**
点滅／消灯＝モデム故障または回線障害。
- ⑤ LINK ... ランプと反対側の面にあるLANケーブル接続口にLANケーブルが差し込まれていれば点灯。有線でデータ通信時に点滅。
- ⑥ WIRELES ON/OFF ... WiFiのON /OFFボタン。点灯でWiFiが有効。消灯でWiFiが無効。無線でデータ通信時に点滅。
- ⑦ WIRELES SETUP ... ボタンを押すことでWPS機器登録を開始。WPS機器が登録された時に点灯。登録準備中のとき2分間点滅。WPS機能を実行していないとき消灯。

SYNCLAYER CBW383G4J

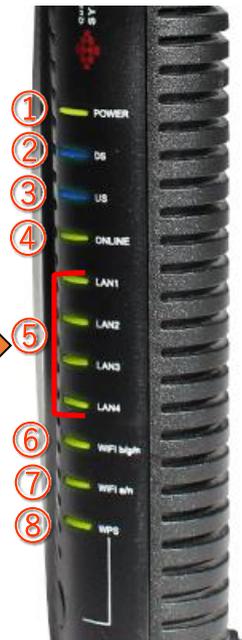

- ① POWER ... **点灯が正常。**
消灯＝電源ケーブルの接触不良またはモデム故障。
- ② D S ... **点灯が正常。**
点滅／消灯＝モデム故障または回線障害。
- ③ U S ... **点灯が正常。**
点滅／消灯＝モデム故障または回線障害。
- ④ ONLINE ... **点灯が正常。**
点滅／消灯＝モデム故障または回線障害。
- ⑤ LAN1～4 ... ランプと反対側の面にあるLANケーブル接続口にLANケーブルが差し込まれていれば対応したランプが点灯。
- ⑥ WIFI b/g/n ... WiFi、2.4GHz帯の電波出力時に点灯。無線接続／データ通信時に点滅。
- ⑦ WIFI a/n ... WiFi、5GHz帯の電波出力時に点灯。無線接続／データ通信時に点滅。
- ⑧ W P S ... WPS(Wi-Fi Protected Setup)での設定時に点灯。セキュリティ設定時には点滅